

SJ PLUS/EVO



SJ



SJ EVO

Wodomierz suchobieźny SJ Plus/EVO

SJ Plus / Evo reprezentuje nową generację wodomierzy jednostrumieniowych do użytku domowego. Innowacyjna zautomatyzowana linia produkcyjna łączy duże możliwości produkcyjne z najwyższą jakością. Sj Plus / Evo osiąga najwyższe parametry metrologiczne w swojej kategorii. Może być wyposażony w najnowsze technologie zdalnej transmisji danych.



SJ PLUS/EVO

Właściwości

- Wodomierz suchobieźny do ciepłej lub zimnej wody
- Idealny do domowych zastosowań wewnętrznych (podliczniki)
- Certyfikat MID: R max 160 ▪ DN: 15 i 20
- Opcje dostępne dla kontaktronu (Plus) lub statycznego (Evo) nadajnika impulsów)
- Certyfikaty zdrowia dostępne w wielu krajach
- Obsługuje różne pozycje montażowe
- Wysoka ochrona przed zewnętrznymi polami magnetycznymi
- Tarczę można obracać o 360 °
- Może być wyposażony w komunikację przewodową lub radiową moduł



TYPOWA KRZYWA BŁĘDU

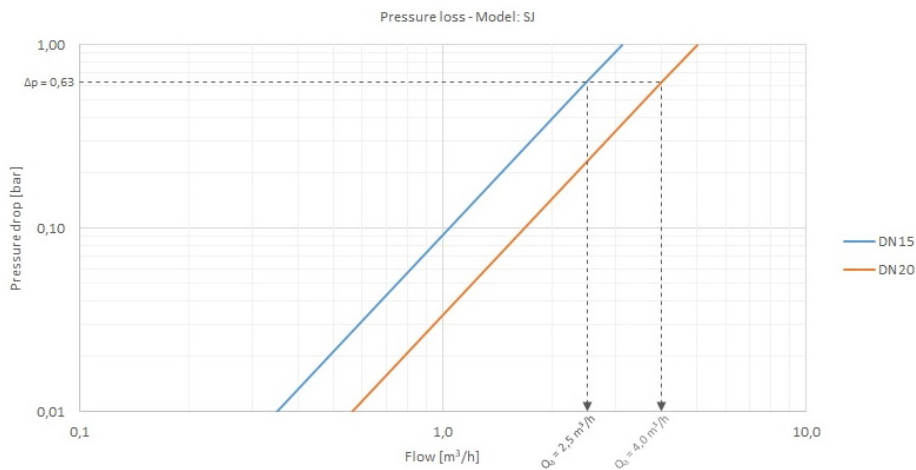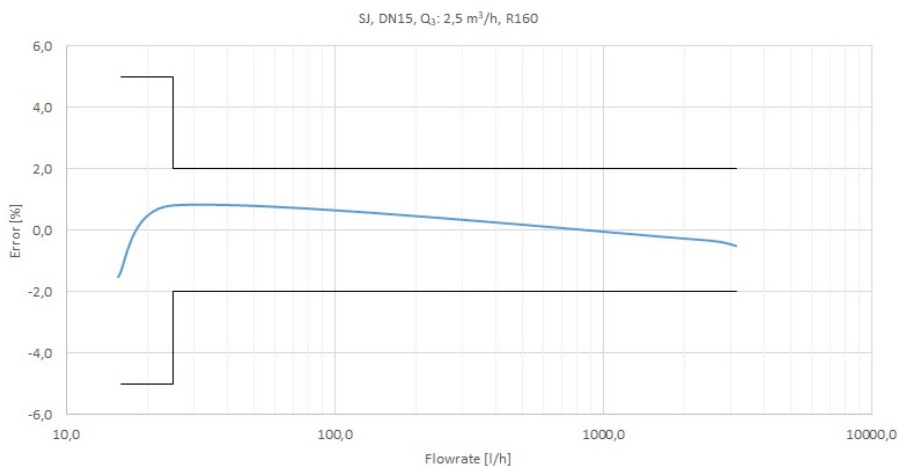

PARAMETRY

Rozmiar	DN	15	20
		½	¾

Modulo B no. TCM 142/20 – 5700

Modulo D no. 0119-SJ-A010-08

Q₃/Q₁ = R Klasa dokładności w pozycjach montażu	H↑ ≤ 100 H→; V↓ ≤ 50 V↑ ≤ 40	H↑ ≤ 160 H→; V↓ ≤ 80 V↑ ≤ 63	H↑ ≤ 100 H→; V↓ ≤ 50 V↑ ≤ 40	H↑ ≤ 160 H→; V↓ ≤ 80 V↑ ≤ 63
---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Wydajność wg.MID *

Q ₃	m ³ /h	1,6	2,5	4
Q ₄	m ³ /h	2	3,13	5
R		100		
Q ₁	l/h	16	25	40
Q ₂	l/h	25,60	40	64

* Other values of R available upon request.

Dane Techniczne

Maksymalny dopuszczalny błąd między Q₁ a Q₂ (wyłączone) +/- 5%


Maksymalny dopuszczalny błąd między Q₂ (w zestawie) a Q₄ +/- 2% with water temperature ≤ 30°C
+/- 3% with water temperature > 30°C

Klasa Temperatury T30,T50,T30/90

Klasy czułości profilu przepływu U0 – D0

Początkowe natężenie przepływu	l/h	6	8
Współczynnik strat		ΔP63	
Ciśnienie nominalne	bar	16	
Max.przepływ	m ³	100.000	
Min.przepływ	m ³	0,05	
Orientacyjna waga	kg	0,35	0,45

Wymiary

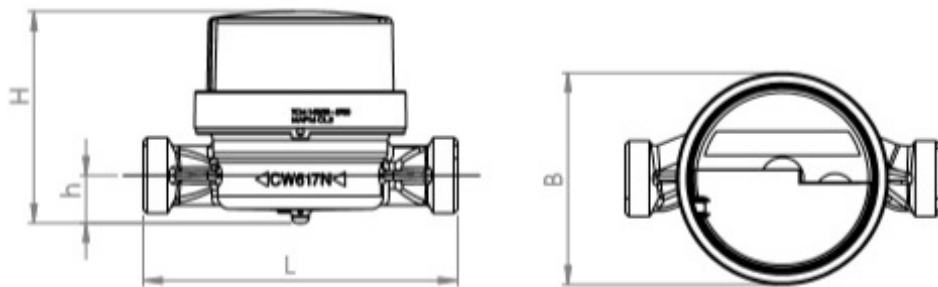

DN		15	20
Cal		1/2	3/4
Dane	in	G 3/4 B	G 1 B
L	mm	80*/110/115/120/130 *only Q ₃ 2,5 R ≤H100 VR63	115/130
H	mm		74
h	mm	11,7	16,7
B	mm		65

Moduły Komunikacyjne



M-BUS^{EVO}



RADIO^{EVO} 868



REED SWITCH per SJ PLUS



Ul. Ostródzka 23

54-116 Wrocław

NIP: 897-102-09-72

REGON: 020624280

Tel. Kom: 530205721, 506139771

